S-Line T10-750-L/LS

GORMAN-RUPP S-LINE

ALGEMENE BESCHRIJVING

De Gorman-Rupp S-Line T10-750-L/LS is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie)

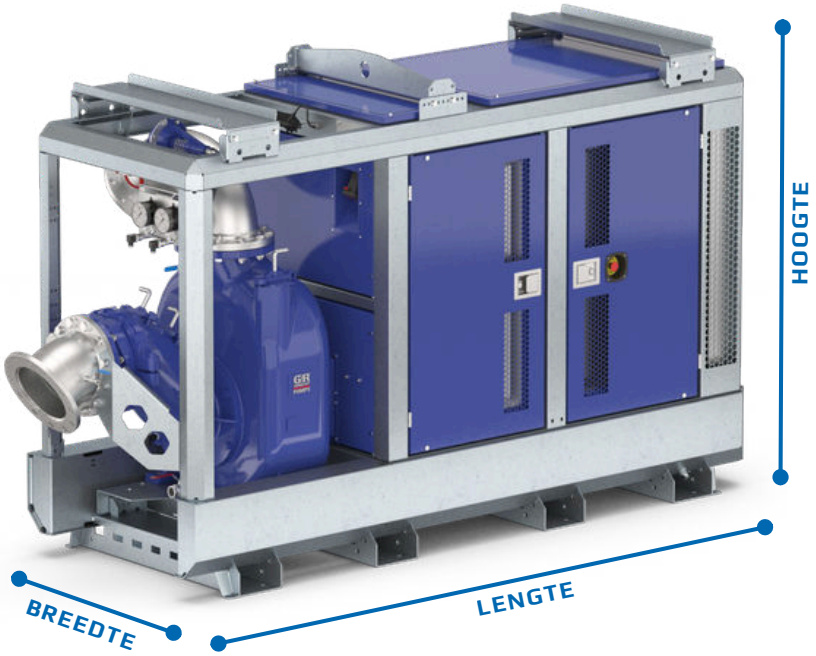

LEEGGEWICHT
ca. 2405 kg

BRANDSTOFTANK
250 liter kunststoftank

BEHUIZING
Motor is beschermd door een geluiddempende stalen behuizing. Panelen zijn verzinkt en gepoedercoat RAL 5003 met een totale laagdikte van ca. 120 micron.

CHASSIS
Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

PRESTATIE CURVE - S-LINE T10-750

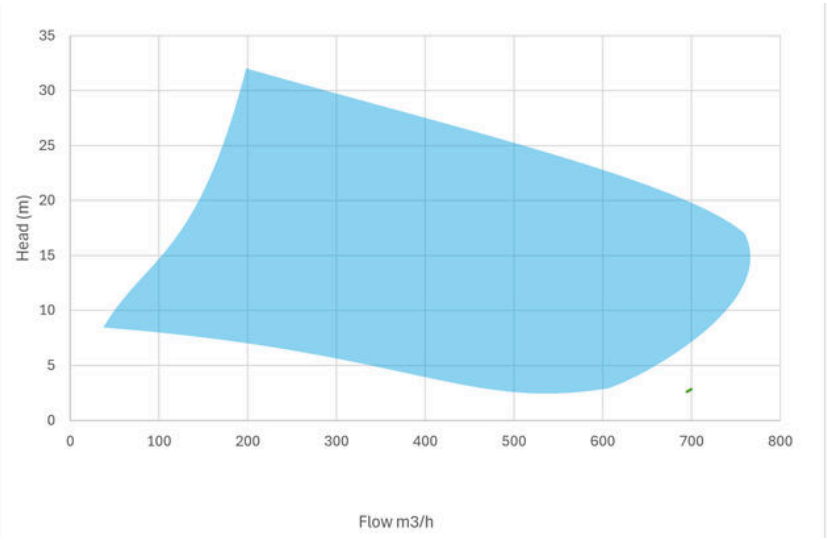

*De pomprestatiecurve is gebaseerd op water met een SG=1,0 en zonder extra accessoires.

POMP
Gorman-Rupp T10A60S zelfaanzuigende centrifugaalpomp

MOTOR
HATZ 4H50TICD watergekoelde 4-takt 1.952 cc 4-cilinder dieselmotor

WAAIER
14,75'' Semi-open 2-kanaals waaier gemaakt van nodulair gietijzer
LS versie: met Eradicator™
76,2 mm vuildoorlaat

PRESTATIES
Max. 750 m3/h debiet of 32 mWk opvoerhoogte

GELUID
max. 82 dB, gemeten op 1 meter afstand en 1 meter hoogte

AFMETINGEN
10'' x 10'' DIN PN 16 aansluitmaat
L: 3,45 m B: 1,19 m H: 1,99 m

BEDIENING
Handmatig d.m.v een startknop op het paneel of automatisch (optioneel)

GARANTIE
5 jaar Gorman-Rupp garantie op de pomp, 1 jaar op de motor en overige componenten

S line
Silent Powered Pumps

HVO READY
CO_2 saving technology

S-Line
T10-750-L/LS

GORMAN-RUPP S-LINE
TECHNISCHE SPECIFICATIES

POMP	**T10A60S**
Vuildoorlaat	3″ (76,2 mm)
Max. Werkdruk	99 psi (683 kPa)
Waaier	14,75″ Semi-open 2-kanaals waaier gemaakt van nodulair gietijzer
Pomp as lager	Open enkelrij en dubbelrij kogellagers
Smering van de lagers	SAE30
As afdichting	Mechanische as-afdichting
Bevestigingsmiddelen	Staal, vernikkeld
Olie kijkglaasjes	Aanwezig
Pomphuis	Grijs gietijzer GG30
Materiaal waaier	Nodulair gietijzer
Pomp as	Roestvast staal 17-4 PH
As bus	Gelegeerd Chroom-molybdenum staal 4130
Slijtplaat	Nodulair gietijzer
Terugslagklep	Neoprene with steel reinforcement
Afdichtings montageplaat	Grijs gietijzer GG30
Lagerhuis	Grijs gietijzer GG30
Pakkingen	Rubber, Kurk, Syntetische vezels, Natuurlijke vezels, PTFE, Buna-N
O-ringen	Buna-N

S line
Silent Powered Pumps

ONTWERP CHASSIS	
Chassis	Staal, volledig gelast, voorzien van aftap stop, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken
Corrosiebescherming	Thermisch verzinkt
Behuizing	Geluiddempende stalen behuizing
Corrosiebescherming	Panelen zijn verzinkt en gepoedercoat RAL 5003 met een totale laagdikte van ca. 120 micron
Optioneel	Zie optielijst

MOTOR	
Merk	HATZ
Model	4H50TICD
Emissie standaard	EU Stage V
Cilinderinhoud	1.952 cc.
Koeling	Watergekoeld
Luchtinlaat	Turbo met inlaat lucht koele
Inhoud brandstoftank	250 liter
Autonomie bij vollast	ca. 14 hours
Startinrichting	Elektrisch gestart

BEDIENING	
Bedieningspaneel	DSE400
Starten	Handmatig d.m.v een startknop op het paneel of automatisch (optioneel)
Controle elementen	Oliedruk / Water temperatuur / Motor belasting / Brandstof verbruik / Accu spanning / Toerental / Brandstof niveau / Voorgloeien / Algemene waarschuwing
Urenteller	Ja
Toerental verstelling	Soft touch knoppen op het paneel

GORMAN-RUPP PUMPS | EUROPE
The Pump People®